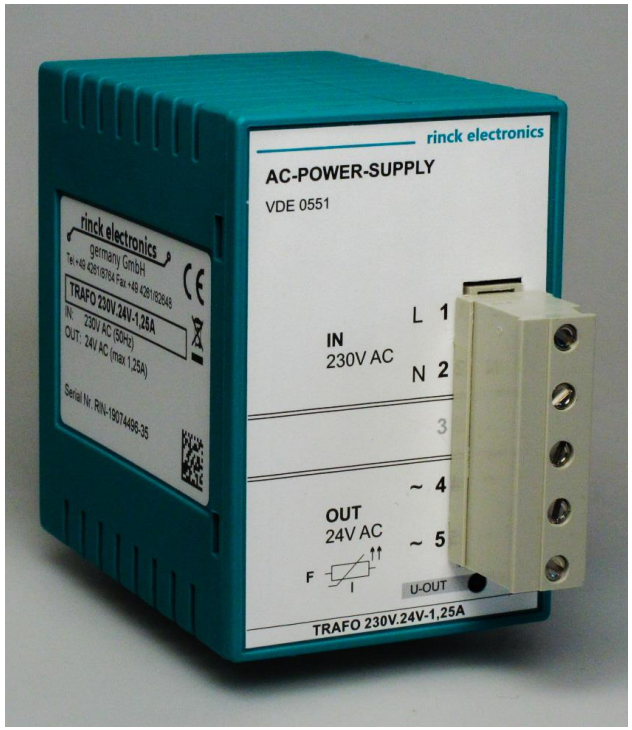

Anschlussklemmen

Steckbare Schraubklemme
5pol., max. 2,5 qmm

1 L Netz
2 N “

3 /

4 Ausgang 24V AC (G)
5 Ausgang 24V AC (G0)

LED 24V Ausgang

Technische Daten

Eingang Netz, Kl. 1-2	230V AC, +-10%
Stromaufnahme	max. 0,1 A, Spitze 0,5A
Frequenz	40-60 Hz
Ausgang, Kl. 4-5	24V AC
Ausgangsstrom	max. 1,25A
Anzeige	LED 24V Ausgang
Sicherung F1, Netz	T 0,5A (TR05)
Sicherung F2, Ausgang	1,35A Mulitfuse
Normen	EN 60742, EN 61558
Prüfspannung	4 kV AC
Arbeitstemperatur	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Gehäuse	Kunststoff TS35, EN50022
Gewicht	550 g
Maße	48 x 72 x 94mm (BxHxT)

Stromversorgung 24V AC, max. 30VA. Transformator mit Primär- und Sekundärsicherung.
Schaltschrankeinbau, Aufschnappgehäuse für Normschiene TS35. LED-Anzeige für die Ausgangsspannung.

rinck electronics germany GmbH
Trinidadstraße 6
27356 Rotenburg Wümme
www.rinck-electronics.de
info@rinck-electronics.de

A 102	D_TRAFO30W	20.11.24

STROMVERSORGUNG TRAFO 230V.24V-1,25A

Eingang	230 V AC Netz
Ausgang	24V AC, max.1,25A
Anzeige	LED