Anschlussklemmen

Steck-, Schraubanschluss
8 polig, max. 2,5 qmm
Frequenzfeinabgleich
Impulslänge (10ms – 1Sek.)
LED Ausgang
1: Ausgang Schließer
2: Ausgang Schließer
4: Eingang +
5: Eingang -
6: Ausgang +22V DC
(für ext. Transmitter, - = Kl.5)
7-8: Versorgung 24V AC/DC
LED Betrieb

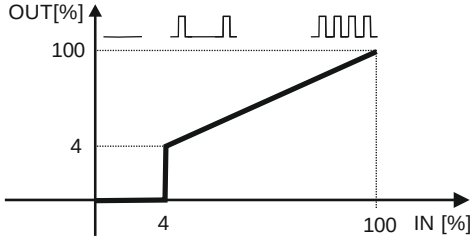

Impulsfolge

Technische Daten

Eingang, MU-U.F, Kl. 4-5	0-10V oder 2-10V
Eingangswiderstand	400 kOhm
Eingang, MU-I.F, Kl.4-5	0-20mA oder 4-20mA
Eingangswiderstand	250 Ohm
Ausgang, Klemme 6 (zugeh. – Klemme 5)	+22V DC, max. 30mA
Ausgang, Klemme 1-2	PhotoMOS Relais (<50Hz)
Schaltspannung, -strom	max. 40V AC/DC, max. 0,5A
Durchschaltwiderstand	Max. 0,7 Ohm, R on
Ausgangsfrequenz	max. 50 Hz
Genauigkeit, Linearität	0,5%
Versorgungsspannung	24V AC/DC, +-15%
Stromaufnahme	max. 70mA
Prüfspannung	1000 Vss
Arbeitstemperaturbereich	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Gehäuse	Kunststoff, TS35, EN50022
Gewicht	110g
Maße	24 x 72 x 94 mm (BxHxT)

MU-U.F…/IL: Messumsetzer mit Spannungseingang: 0-10V oder 2-10V
MU-I.F…/IL: Messumsetzer mit Stromeingang: 0-20mA oder 4-20mA
Bei Bestellung Eingang und Ausgang angeben. Eingang, Ausgang und Versorgung sind galvanisch getrennt.
Der Impulsausgang, Klemme 1-2, arbeitet mit einem elektronischen Relais (Photo Mos Relais), f-out max. 50 Hz.
Die Impulslänge ist einstellbar, Anwendung: Taktgeber für Dosierpumpe

rinck electronics germany GmbH
Trinidadstraße 6
D-27356 Rotenburg (Wümme)
www.rinck-electronics.de
info@rinck-electronics.de

B 411.3	D_MU-UI_F_IL	20.11.24

MESSUMSETZER MU-U.F…/IL ,MU-I.F…/IL

Bei Bestellung Eingangs- und Ausgangswerte angeben.

Eingang	0-10V (2-10V): MU-U.F…/IL
	0-20mA (4-20mA): MU-I.F…/IL
Ausgang	Schließer, Impuls, Photo Mos Relais (max. 50Hz)
Versorgung	24 V AC/DC